



Arbeitsbühnen und Teleskopstapler für jedes Bauprojekt

Wo Höhe, Sicherheit und Effizienz gefragt sind, liefern wir die passenden Maschinen: Gelenk- und Teleskopbühnen für verwinkelte Bereiche, Allrad-Scherenbühnen für effizientes Arbeiten entlang von Konstruktionen, Raupenbühnen für unebenen und unbefestigten Untergrund sowie geländegängige Teleskopstapler für sichere Einsätze auf Offroad-Gelände.

maltech

Schnelles und sicheres Arbeiten in der Höhe.

Die passenden Maschinen für jeden Einsatz.

✓ **Leise, emissionsarm, vollelektrisch**

Unsere Hybrid- und Elektrogeräte mit Lithium-Ionen-Technologie sind optimal für Innenräume und lärmsensible Umgebungen. Auch ein echter Mehrwert für die Mitarbeitenden im Arbeitskorb.

✓ **Geländegängig mit Allrad**

Unsere Bühnen mit 4x4-Antrieb bringen Sie auch auf anspruchsvollem Untergrund sicher nach oben. Hohe seitliche Reichweite inklusive.

✓ **Mehr Kraft für hohe Nutzlasten**

Unsere Arbeitsbühnen heben bis zu 750 kg. Ideal für Werkzeuge, Material und alles, was mit nach oben muss.

✓ **Auch in der Höhe flexibel verfahren**

Besonders Gelenk- und Teleskopbühnen sowie Scherenbühnen lassen sich bequem von oben steuern. So wechseln Sie rasch den Arbeitsplatz auf der Baustelle – ohne mühsames Auf- und Absteigen.

✓ **Grosszügige Arbeitskörbe**

Unsere grossen Plattformen bieten genug Raum für Personen, Werkzeug und Bauteile. Perfekt für reibungsloses Arbeiten im Team.

✓ **Planungssicher dank Langzeitmiete**

Für längere Bauprojekte bieten wir spezielle Konditionen.



Alle Gelenk- und Teleskop-
bühnen auf einen Blick.
Jetzt mieten!
maltech.ch/teleskopbuehnen



0848 48 48 49



vermietung@maltech.ch

maltech.ch

Top 6 Gelenk- und Teleskopbühnen

Maximale Beweglichkeit und seitliche Reichweite. Mit Hybrid-, Elektro- und Dieselantrieb verfügbar.



ZA14NJE-Li	
Arbeitshöhe ca.	16.00 m
max. Plattformhöhe	14.00 m
seitliche Reichweite ca.	8.14 m
Arbeitskorb-Tragkraft	230 kg
Arbeitskorb	1.52 × 0.76 m
Drehbereich	360°
Radstand	2.05 m
Fahrzeuglänge	6.60 m
Fahrzeugbreite	1.75 m
Fahrzeughöhe	2.00 m
Gesamtgewicht	6'700 kg
Antrieb (2-Rad)	Batterie
Ladeleistung	Laden mit 230V/10A



ZA16JERT-Li	
Arbeitshöhe ca.	17.80 m
max. Plattformhöhe	15.80 m
seitliche Reichweite ca.	9.72 m
Arbeitskorb-Tragkraft	250 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.83 × 0.76 m
Drehbereich	360°
Radstand	2.36 m
Fahrzeuglänge	7.70 m
Fahrzeugbreite	2.30 m
Fahrzeughöhe	2.23 m
Gesamtgewicht	7'300 kg
Antrieb (Allrad)	Batterie
Ladeleistung	Laden mit 230V/10A



ZA20JERT-Li	
Arbeitshöhe ca.	21.45 m
max. Plattformhöhe	19.45 m
seitliche Reichweite ca.	12.05 m
Arbeitskorb-Tragkraft	250/360 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	2.44 × 0.91 m
Drehbereich	360°
Radstand	2.52 m
Fahrzeuglänge	8.72 m
Fahrzeugbreite	2.46 m
Fahrzeughöhe	2.52 m
Gesamtgewicht	9'200 kg
Antrieb (Allrad)	Batterie
Ladeleistung	Laden mit 230V/10A









ZT22JE	
Arbeitshöhe ca.	24.40 m
max. Plattformhöhe	22.40 m
seitliche Reichweite ca.	17.90 m
Arbeitskorb-Tragkraft	300/454 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	2.44 × 0.91 m
Drehbereich	360°
Radstand	2.52 m
Fahrzeuglänge	10.30 m
Fahrzeugbreite	2.49 m
Fahrzeughöhe	2.76 m
Gesamtgewicht	13'200 kg
Antrieb (Allrad)	Batterie
Ladeleistung	Laden mit 230V/10A



ZT26JE	
Arbeitshöhe ca.	28.70 m
max. Plattformhöhe	26.70 m
seitliche Reichweite ca.	22.10 m
Arbeitskorb-Tragkraft	300/454 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	2.44 × 0.91 m
Drehbereich	360°
Radstand	2.80 m
Fahrzeuglänge	11.91 m
Fahrzeugbreite	2.49 m
Fahrzeughöhe	2.82 m
Gesamtgewicht	17'600 kg
Antrieb (Allrad)	Batterie
Ladeleistung	Laden mit 230V/10A



HR 28 H	
Arbeitshöhe ca.	28.00 m
max. Plattformhöhe	26.00 m
seitliche Reichweite ca.	18.90 m
Arbeitskorb-Tragkraft	280 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	2.40 × 0.90 m
Drehbereich	360°
Radstand	2.60 m
Fahrzeuglänge	9.30 m
Fahrzeugbreite	2.49 m
Fahrzeughöhe	2.65 m
Gesamtgewicht	14'700 kg
Antrieb (Allrad)	Hybrid
Lenkung	2-Rad

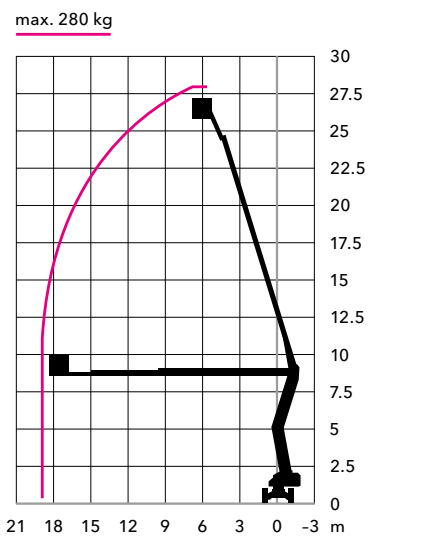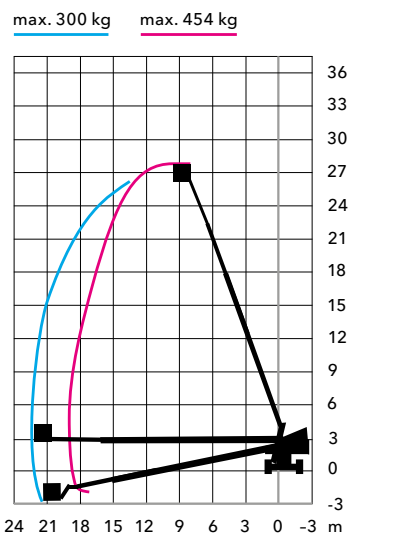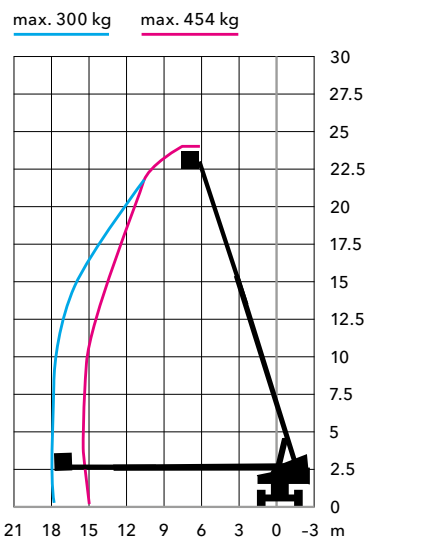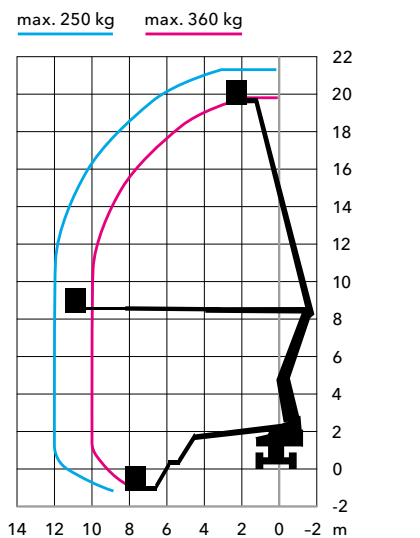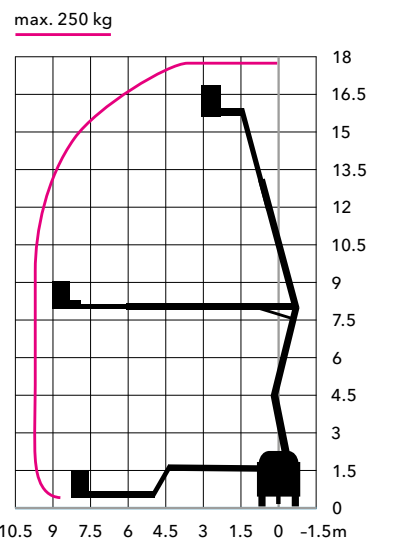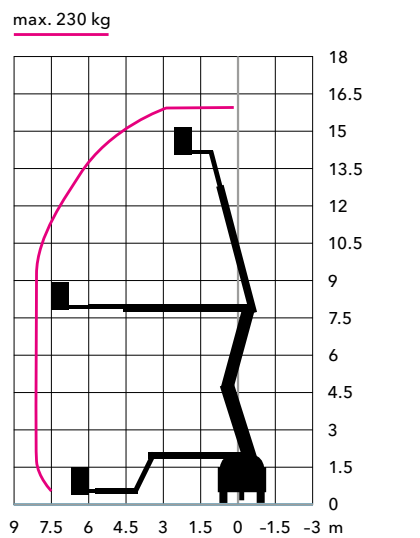



Top 3 Scherenbühnen

Robust gebaut, mit Allrad-Antrieb und bis zu 750 kg Tragkraft.
Mit Elektro- und Dieselantrieb verfügbar.



JCPT 1218DC



Arbeitshöhe ca.	12.00 m
Höhe der Plattform	10.00 m
Masse der Plattform	2.88 × 1.52 m
Plattformverlängerung	1.43 m
Gesamtlänge	3.84 m
Gesamtbreite	1.76 m
Durchfahrtshöhe	1.82 m
Tragkraft	454 kg
Gesamtgewicht	4'400 kg
Antrieb	Batterie
Ladeleistung	Laden mit 230V/10A

Mit automatischer Nivellierfunktion/Stützen



JCPT 1523DCB



Arbeitshöhe ca.	15.00 m
Höhe der Plattform	13.00 m
Masse der Plattform	3.98 × 1.83 m
Plattformverlängerung	1.43 m / 1.16 m
Gesamtlänge	4.88 m
Gesamtbreite	2.29 m
Durchfahrtshöhe	2.28 m
Tragkraft	680 kg
Gesamtgewicht	8'200 kg
Antrieb	Batterie
Ladeleistung	Laden mit 230V/10A

Mit automatischer Nivellierfunktion/Stützen



JCPT 1823DCB



Arbeitshöhe ca.	18.00 m
Höhe der Plattform	16.00 m
Masse der Plattform	3.98 × 1.83 m
Plattformverlängerung	1.43 m / 1.16 m
Gesamtlänge	4.88 m
Gesamtbreite	2.29 m
Durchfahrtshöhe	2.49 m
Tragkraft	680 kg
Gesamtgewicht	8'900 kg
Antrieb	Batterie
Ladeleistung	Laden mit 230V/10A

Mit automatischer Nivellierfunktion/Stützen



Alle Scherenbühnen
auf einen Blick.
Jetzt mieten!
maltech.ch/scherenbuehnen



Alle Raupenbühnen
auf einen Blick.
Jetzt mieten!
malteech.de/raupenbuehnen

Top 3 Raupenbühnen

Geländegängige Arbeitsbühnen für Einsätze mit speziellen Anforderungen. Mit Hybrid-, Elektro- und Dieselantrieb verfügbar.



BIBI 1090 BL EVO


Arbeitshöhe ca.	10.00 m
max. Plattformhöhe	8.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft	300 kg
Arbeitskorb	2.90 × 1.30 m
Fahrzeuglänge	2.28 m
Fahrzeugbreite/-höhe	1.60 m / 2.94 m
Gesamtgewicht	2'990 kg
Antrieb	Diesel oder 230 Volt
Steigfähigkeit	25 %



Jibbi 1890 PRiMO




Arbeitshöhe ca.	17.90 m
max. Plattformhöhe	15.90 m
seitliche Reichweite ca.	8.32 m / 9.92 m
Arbeitskorb-Tragkraft	250/140 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	1.80 × 0.70 m
Drehbereich	190°
Fahrzeuglänge	5.86 m
Fahrzeugbreite/-höhe	2.20 m / 2.16 m
Gesamtgewicht	5'910 kg
Antrieb	Batterie
Steigfähigkeit	25 %
Ladeleistung	Laden mit 230V/10A

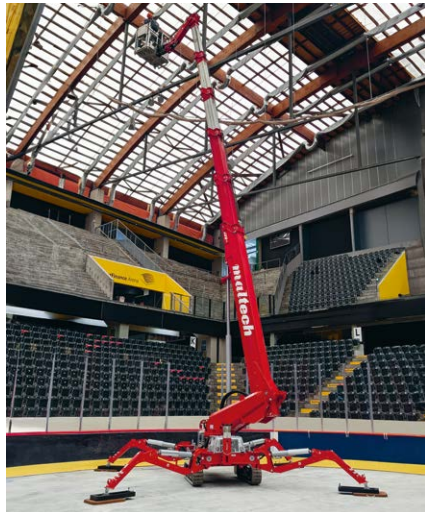

Leo 35 T Plus

Arbeitshöhe ca.	35.00 m
max. Plattformhöhe	33.00 m
seitliche Reichweite ca.	14.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft	250/400 kg
Arbeitskorb (schwenkbar)	2.00 × 0.80 m
Drehbereich	360°
Fahrzeuglänge	8.00 m
Fahrzeugbreite/-höhe	1.58/1.99 m
Abstützfläche breit	2.99 × 5.60 m
Gesamtgewicht	5'500 kg
Antrieb	Diesel oder 230 Volt
Steigfähigkeit	30 %

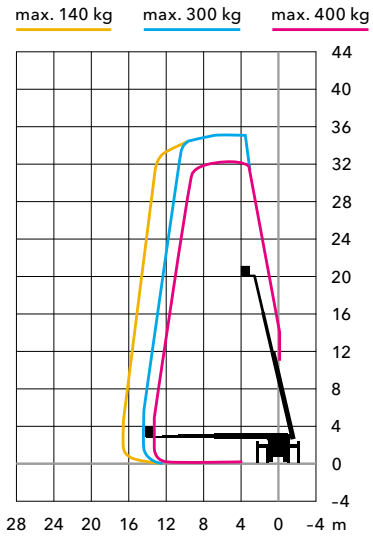

Top 6 Rotatoren- und Teleskopstapler


Sicher heben, transportieren und platzieren auf jedem Gelände.
Mit Dieselantrieb und drehbarem Oberwagen (Roto) verfügbar.



MT625 H

max. Hubhöhe	5.85 m
max. Tragkraft	2'500 kg
seitliche Reichweite ca.	3.40 m
Gabellänge	1.20 m
Gesamtlänge mit Gabeln	3.90 m
Gesamtbreite	1.81 m
Gesamthöhe	1.92 m
Radstand	2.30 m
Eigengewicht	4'800 kg
Antrieb	Diesel


max. 800 kg max. 1000 kg
max. 1200 kg max. 1500 kg
max. 2000 kg max. 2500 kg

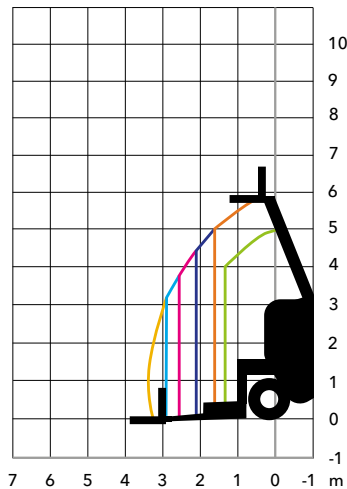

MT935 75 D

max. Hubhöhe	9.00 m
max. Tragkraft	3'500 kg
seitliche Reichweite ca.	6.40 m
Gabellänge	1.20 m
Gesamtlänge mit Gabeln	4.70 m
Gesamtbreite	2.27 m
Gesamthöhe	2.48 m
Radstand	2.80 m
Eigengewicht	7'480 kg
Antrieb	Diesel


max. 450 kg max. 600 kg
max. 800 kg max. 1000 kg
max. 1200 kg max. 1500 kg
max. 2500 kg max. 3500 kg

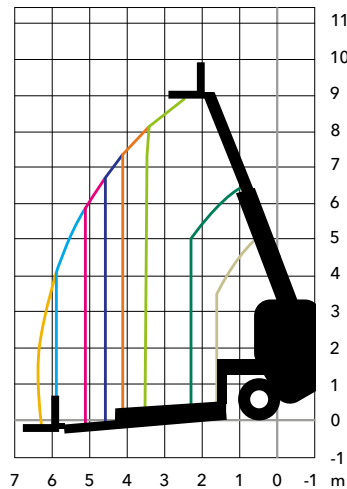

MT933 Easy

max. Hubhöhe	9.07 m
max. Tragkraft	3'300 kg
seitliche Reichweite ca.	6.35 m
Gabellänge	1.20 m
Gesamtlänge mit Gabeln	4.68 m
Gesamtbreite	2.33 m
Gesamthöhe	2.30 m
Radstand	2.81 m
Eigengewicht	7'145 kg
Antrieb	Diesel


max. 450 kg max. 600 kg max. 800 kg
max. 1000 kg max. 1200 kg max. 1500 kg
max. 2000 kg max. 2500 kg max. 3300 kg

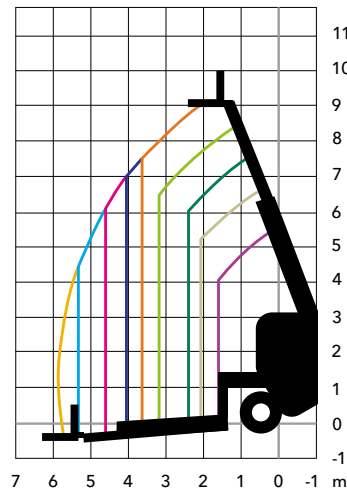

MT1440 Easy

max. Hubhöhe	13.53 m
max. Tragkraft	4'000 kg
seitliche Reichweite ca.	9.46 m
Gabellänge	1.20 m
Gesamtlänge mit Gabeln	6.13 m
Gesamtbreite	2.36 m
Gesamthöhe	2.45 m
Radstand	3.07 m
Eigengewicht	10'855 kg
Antrieb	Diesel


max. 1500 kg max. 2000 kg
max. 2500 kg max. 3000 kg
max. 4000 kg

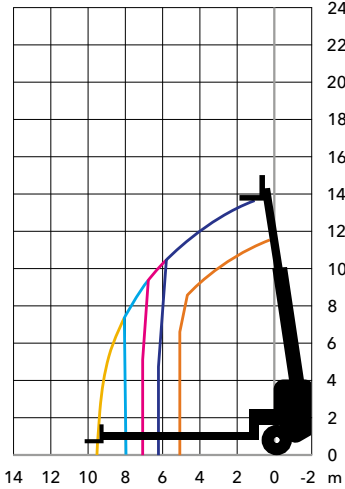

MT1840 Easy

max. Hubhöhe	17.55 m
max. Tragkraft	4'000 kg
seitliche Reichweite ca.	13.08 m
Gabellänge	1.20 m
Gesamtlänge mit Gabeln	6.15 m
Gesamtbreite	2.36 m
Gesamthöhe	2.45 m
Radstand	3.07 m
Eigengewicht	11'710 kg
Antrieb	Diesel

max. 850 kg max. 1200 kg
max. 1600 kg max. 2000 kg
max. 2500 kg max. 3000 kg
max. 4000 kg

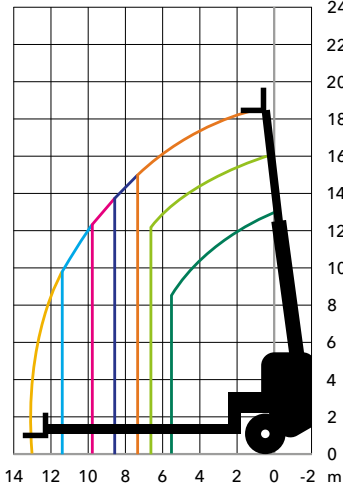

MRT2150

max. Hubhöhe	20.90 m
max. Tragkraft	4'999 kg
seitliche Reichweite ca.	17.90 m
Gabellänge	1.20 m
Gesamtlänge mit Gabeln	8.07 m
Gesamtbreite	2.49 m
Gesamthöhe abgestützt	5.55 m
Gesamthöhe	3.05 m
Radstand	3.05 m
Eigengewicht	17'930 kg
Antrieb	Diesel

max. 800 kg max. 1000 kg max. 1500 kg
max. 2000 kg max. 2500 kg max. 3000 kg
max. 3500 kg max. 4000 kg max. 4999 kg





Alle Teleskopstapler
auf einen Blick
Jetzt mieten!

maltech.ch/teleskopstapler